

Руководство по настройке удаленного просмотра с мобильных устройств, IP камер с поддержкой P2P

ВЕРСИЯ 1

BSP SECURITY

Оглавление

1.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ «VIEWEASYV2»	2
1.1.	<i>Введение.</i>	2
1.2.	<i>Подключение камеры.</i>	2
1.3.	<i>Просмотр камеры.</i>	5
1.4.	<i>Редактирование/удаление камеры.</i>	6
1.5.	<i>Локальные настройки программы.</i>	7
2.	ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	8

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ «VIEWEASYV2».

1.1. Введение.


Это приложение может быть использовано для Android/IOS планшетов и телефонов с помощью которого можно просматривать онлайн потоковое видео с IP камер.


Включает в себя:

1. смотреть потоковое видео через 3G или WIFI сети
2. поддержка мульти-окна воспроизведения видео (максимум 4)
3. поддержка захвата видео
4. поддержка записи и просмотра видео
5. поддержка удаленного поиска видео устройств

1.2. Подключение камеры.


1. Убедитесь, что камера подключена к сети (Интернет).
2. Устройство Android подключено к соответствующей сети 3G/WIFI, запустите приложение для входа на главный экран .

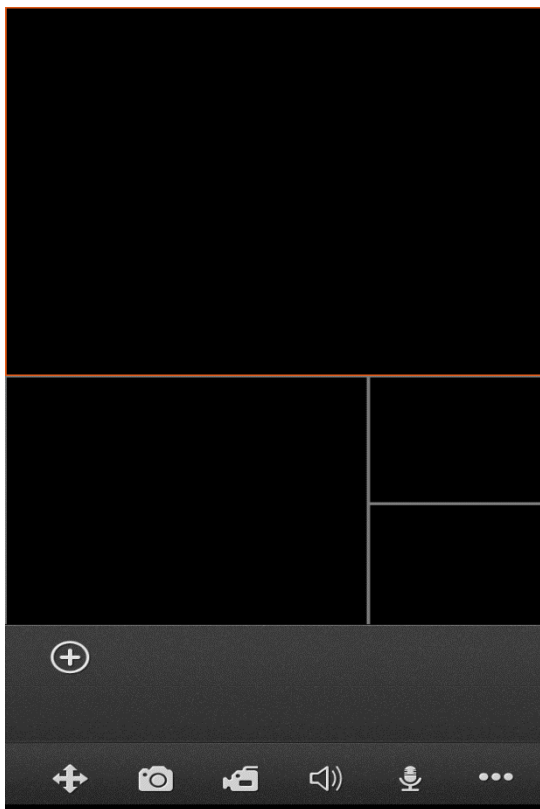

Нажмите на иконку  для того чтобы появилось всплывающее окно “добавить тип”


В появившемся списке выберите один из трех способов подключения:

1. Сканирование QR кода камеры.
2. Подключение вручную.
3. Сканирование сети

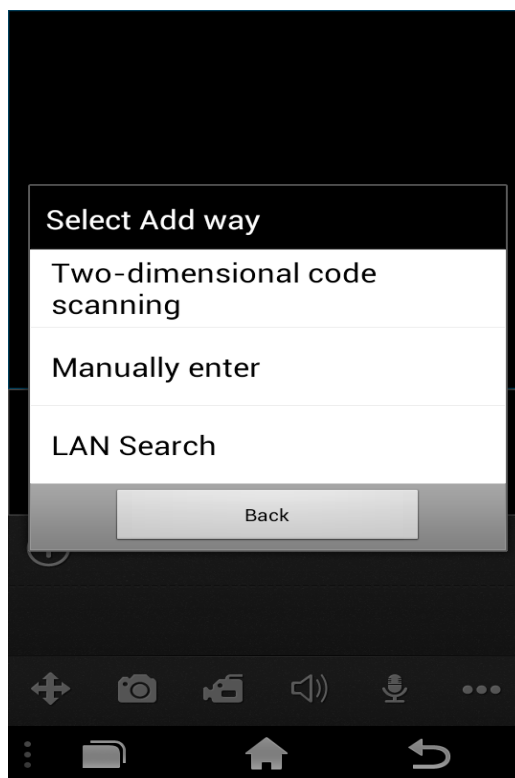

При выборе сканирования QR кода, приложение предложит просканировать QR код камеры и в случае успеха автоматически введет GID, вам останется вручную ввести Имя камеры, Имя пользователя и пароль камеры. Далее выбрать канал и подтвердить данные кнопкой «Sure».

При подключении камеры вручную, необходимо самостоятельно ввести все необходимые данные. В первую очередь необходимо выбрать тип подключения (IP или GID).

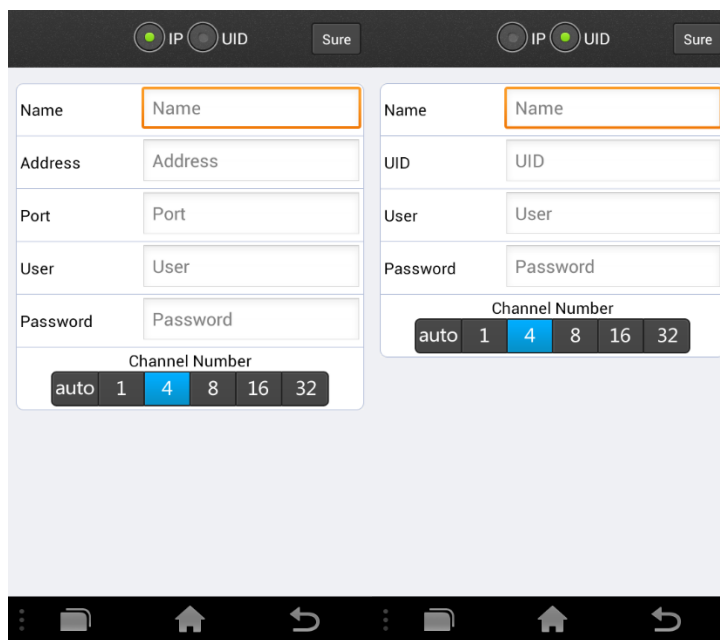


GID Тип: если устройство имеет Serial ID то этот серийный номер нужно прописать в строке GID.

IP Тип: в случае если устройство не имеет Serial ID или не подключается при использовании GID, вы можете IP подключение для того чтобы назначить IP, порт, имя пользователя и пароль.





1.3. *Просмотр камеры.*


После добавления всех камер, их список (в виде иконок) будет отображаться под окном воспроизведения. Для начала воспроизведения нажмите на иконку камеры, а затем выберите канал воспроизведения. Повторите эти шаги для подключения различных камер к различным каналам. Выбранная камера и выбранный канал подсвечивается ярко-синей подсветкой.

При просмотре камер можно делать снимки экрана и записывать видео. Для этого нажмите на соответствующие иконку в нижней панели программы.

Для просмотра записей необходимо перейти в меню  и выбрать иконку «папка» и далее выбрать файл для просмотра.


1.4. Редактирование/удаление камеры.

Для редактирования/удаления камеры нажмите кнопку . Затем нажмите  для входа в список добавленных устройств. Для просмотра информации о подключенной камере нажмите . Для редактирования/удаления нажмите .

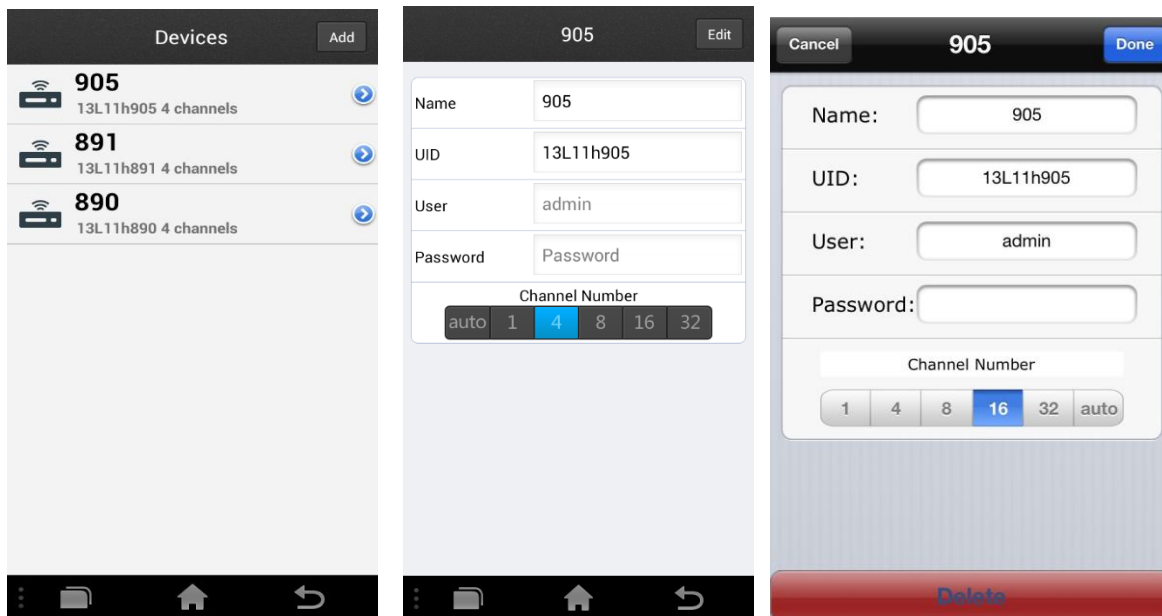

1.5. Локальные настройки программы.

Нажмите на иконку  для входа в настройки программы:

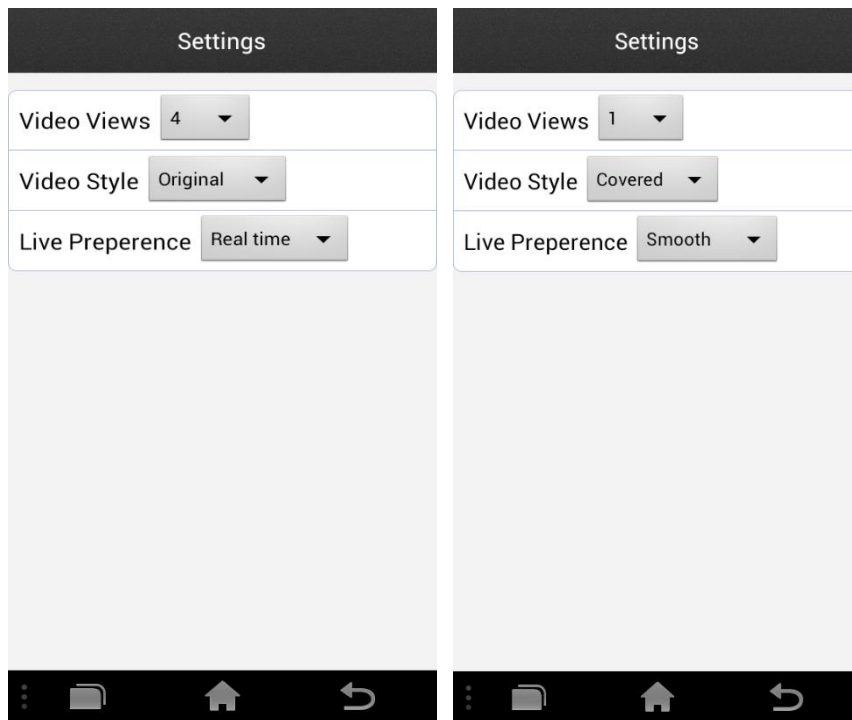

Для редактирования доступны 3 параметра: Количество одновременно просматриваемых каналов, стиль отображения видео потока (растянутое на весь экран или оригинальный размер потока) и приоритет воспроизведения (в реальном времени или сглаженное).

2. ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Программу можно скачать по ссылке:

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gooclient.vieweasy&hl=ru>

IOS:

<https://itunes.apple.com/ru/app/vieweasyv2/id741879961?mt=8>